

sunseeker

elite

60V Professional



PRATOVERDE



sunseeker

SUNSEEKER ELITE, soluzioni affidabili, efficienza senza compromessi.
Che si tratti di rifilare, tagliare o potare, la serie Sunseeker Professional ha la soluzione perfetta.

CONTENUTO

60V Professional

Sistema a batteria.....	8
Tagliabordi / Decespugliatore.....	16
Tagliasiepi	20
Tagliasiepi ad asta.....	24
Sega ad asta	27
Soffiatore portatile	28
Motosega	31
Soffiatore a zaino.....	33
Rasaerba	34
Adattatori	36
Batterie e Tools.....	38
Tempi di utilizzo.....	40
Sistema di gestione dell'alimentazione.....	43

Dare forma al domani, oggi




Scatena il tuo potenziale all'aperto

Force Cooling™

ELIMINA IL CALORE!

Ridefinisce la resistenza di livello commerciale grazie a un innovativo design del flusso d'aria che espelle in modo efficiente il calore generato durante le prestazioni elevate.

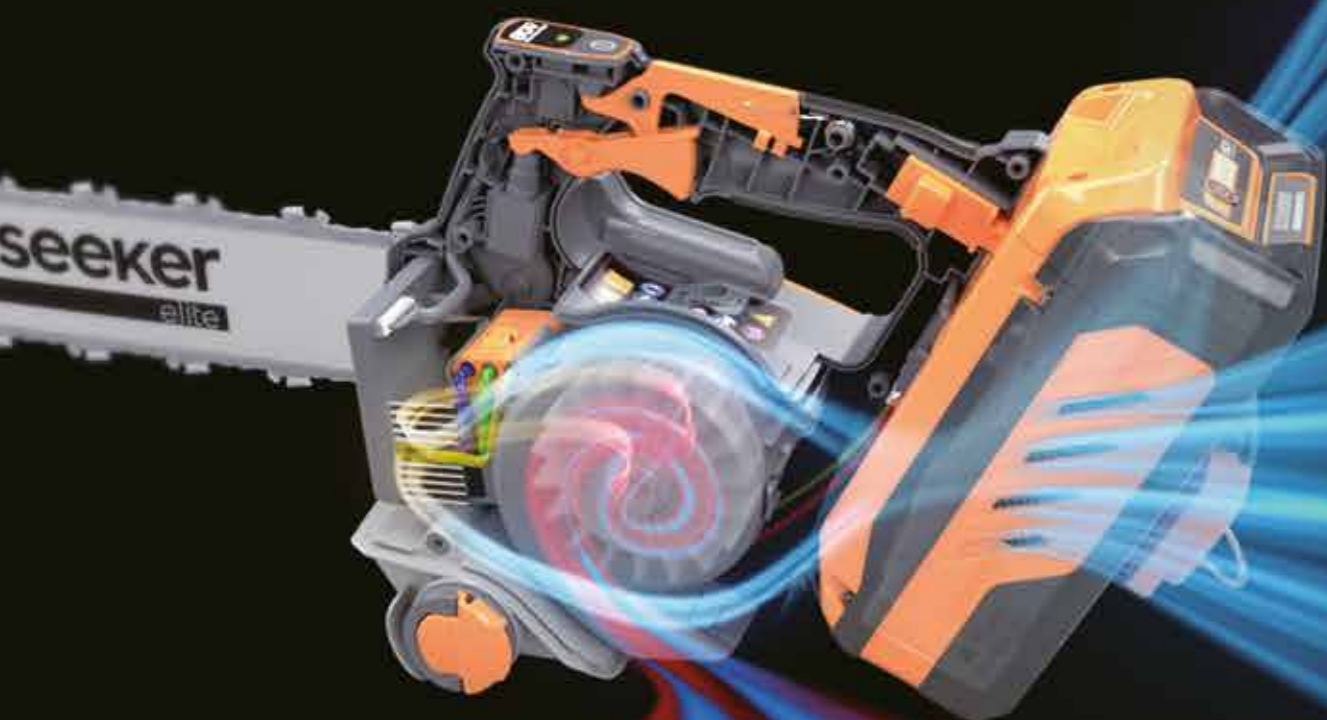

TEMPERATURA
MINIMA DI LAVORO

-11°

EFFICIENZA

+30%

TEMPO DI ESECUZIONE

+26%



Massima Efficienza
Operativa



Durata prolungata
dei componenti



Prestazioni Senza
Interruzioni



Esperienza Utente
Superiore





MANIGLIA A SCOMPARSA
Facile da maneggiare e trasportare

INDICATORE DI CARICA
Mostra la carica residua

IMBRAGATURA STACCABILE


SUPERFICIE RIFLETTENTE
Permette di lavorare in sicurezza

IMBRAGATURA IN TESSUTO TECNICO TRASPIRANTE
Estremamente confortevole durante l'uso

CAVO E CONNETTORE AFFIDABILE E DURATURO
Facile da connettere all'attrezzatura e resistente

ERGONOMIA TOTALE

- Minor peso sulle spalle grazie all'ergonomia dell'imbragatura che distribuisce il 70% del peso sui fianchi e il restante 30% sulle spalle.
- Progettato per un uso intenso e prolungato con il massimo comfort.
- L'intelaiatura segue i movimenti dell'operatore per evitare qualsiasi affaticamento delle spalle durante il lavoro.

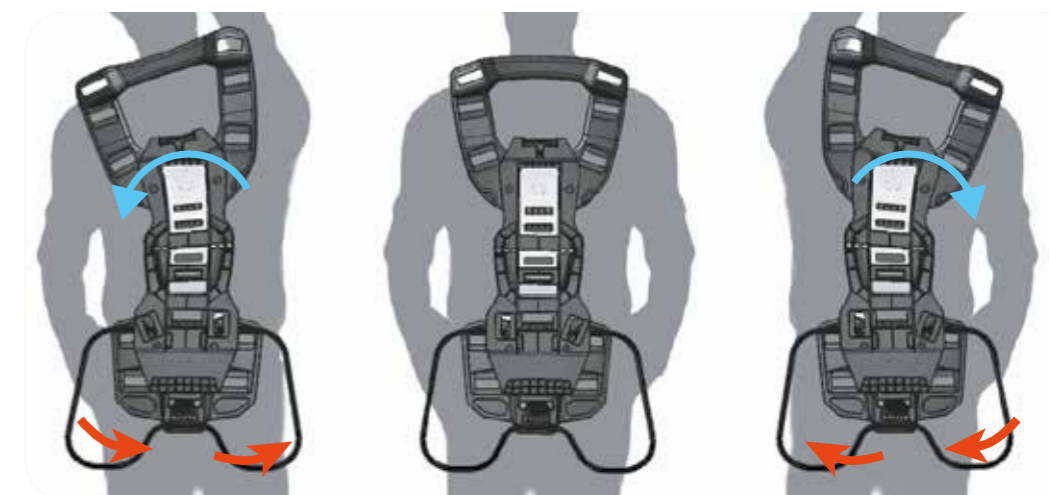

IMPERMEABILE

Progettato per poter essere utilizzato anche nelle giornate di pioggia.



RESISTENTE AGLI URTI

Progettato per resistere agli urti accidentali.



*La condizione di caduta non può superare le norme di sicurezza previste dalla norma EN62841-1.



INDICATORE DI ENERGIA RESIDUA
Mostra quanta energia è rimasta.

MANIGLIA PIEGHEVOLE
Facile da usare e trasportare.

DESIGN COMPATTO
Eccellente rapporto potenza/peso

SERIE S60



BS704



BS708

- Ottimo rapporto qualità-prezzo, affidabilità senza pari.

SERIE S60 F



BF704



BF708

- Tecnologia cellulare esclusiva per una ricarica rapida.
- Due batterie per prestazioni senza interruzioni.



* Ricarica super veloce con CG724-4



BP7615

BATTTERIA A ZAINO - 15Ah

SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Cella	#21700 (15S3P)
Capacità	15 Ah
Contenuto energetico (nominale)	810 Wh
Contenuto energetico (max)	900 Wh
Impermeabile	IP54
Cicli di carica	1500
Peso	6,2 kg
4A modalità standard	3,9 h
8A modalità rapida	1,8 h



BP7625

BATTTERIA A ZAINO - 25Ah

SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Cella	#21700 (15S3P)
Capacità	25 Ah
Contenuto energetico (nominale)	1350 Wh
Contenuto energetico (max)	1500 Wh
Impermeabile	IP54
Cicli di carica	1500
Peso	8,1 kgs
4A modalità standard	6,5 h
8A modalità rapida	3,0 h



BS704

BATTERIA ON-BOARD 4.0Ah

SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Cella	#21700 (15S1P)
Capacità	4,0 Ah
Contenuto energetico (nominale)	216 Wh
Contenuto energetico (max)	240 Wh
Impermeabile	IPX2
Peso	1,75 kg
2.5A modalità standard	1,6 h
5.5A modalità rapida	0,75 h
8/17A modalità super rapida	NA



BS708

BATTERIA ON-BOARD 8.0Ah

SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Cella	#21700 (15S1P)
Capacità	8,0 Ah
Contenuto energetico (nominale)	432 Wh
Contenuto energetico (max)	480 Wh
Impermeabile	IPX2
Peso	2,85 kg
2.5A modalità standard	3,2 h
5.5A modalità rapida	1,5 h
8/17A modalità super rapida	NA



CG768

CARICATORE PER BATTERIE A ZAINO

SPECIFICHE

Uscita	60V, 4A o 60V, 8A (due modalità)
Peso	1,2 kg



CGB6025

CARICATORE

SPECIFICHE

Uscita	60V, 2,5A
Peso	0,7 kg



CGB6055

CARICATORE RAPIDO

SPECIFICHE

Uscita	60V, 5,5A
Peso	1,1 kg





BF704

BATTTERIA ON-BOARD

SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Cella	#21700 (15S1P Tabless Cell)
Capacità	4.0 Ah
Contenuto energetico (nominale)	222 Wh
Contenuto energetico (max)	240 Wh
Impermeabile	IPX2
Peso	1.8 kgs
2.5A modalità standard	1.6 h
5.5A modalità rapida	0.75 h
8A modalità super rapida	0.5 h



BF708

BATTTERIA ON-BOARD

SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Cella	#21700 (15S2P Tabless Cell)
Capacità	8.0 Ah
Contenuto energetico (nominale)	444 Wh
Contenuto energetico (max)	480 Wh
Impermeabile	IPX2
Peso	2,9 kgs
2.5A modalità standard	3.2 h
5.5A modalità rapida	1.5 h
8A modalità super rapida	0.5 h



CG724-4

CARICATORE

SPECIFICHE

Uscita	60V, DC 24A
Peso	10,4 kg



NEW SERIE S60 F

Ricarica super veloce 

- Corrente di ricarica massima: 17 A
- Design a quattro porte: supporta 2 batterie contemporaneamente
- Impilabile e montabile a parete



Ricarica fino all'80% in 23 minuti!



DOPPIO MANICO ERGONOMICO CON IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA
Molto confortevole nell'utilizzo.

SISTEMA ANTIVIBRANTE PROFESSIONALE
Riduce in modo significativo le vibrazioni e contribuisce al comfort dell'operatore.

POTENTE MOTORE BRUSHLESS
Lunga durata, alta efficienza per i lavori più gravosi.

ASTA DI TRASMISSIONE RIGIDA CON 6 CUSCINETTI A RULLI

DISTRIBUZIONE DEL PESO BILANCIATA

COPPIA CONICA DI ALTA QUALITÀ
Sigillata e resistente agli agenti esterni, testina anti aggrovigliamento e bassa rumorosità.

UTILIZZABILE CON TESTINA A FILO O CON LAMA

CBC7611U

DECESPUGLIATORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto (con testina a filo)	4500-5200-5800 giri/min
Lama a 3 punte (opzionale)	25,4 cm / 10"
Larghezza di taglio con testina a filo	42 cm / 16,5"
Diametro asta di trasmissione (interna)	2,4 mm / 0,095"
Diametro asta (esterna)	26 mm / 1,03"
Peso	6,2 kg
Vibrazioni	≤3 m/s ²
Livello di rumore a 3 m	≤92 dB(A)



CBC7611P

DECESPUGLIATORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto (con testina a filo)	4500-5200-5800 giri/min
Lama a 3 punte (opzionale)	25,4 cm / 10"
Larghezza di taglio con testina a filo	42 cm / 16,5"
Diametro asta di trasmissione (interna)	2,4 mm / 0,095"
Diametro asta (esterna)	26 mm / 1,03"
Peso	5,2 kg
Vibrazioni	≤3 m/s ²
Livello di rumore a 3 m	≤92 dB(A)





POTENTE MOTORE BRUSHLESS

Lunga durata, alta efficienza per i lavori più gravosi.

IMPUGNATURA ERGONOMICA

Per un utilizzo confortevole

ASTA DI TRASMISSIONE RIGIDA CON 6 CUSCINETTI A RULLI

DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE

Controllo costante dei parametri dell'attrezzo grazie al display digitale.

SISTEMA DI AGGANCIAMENTO RAPIDO

Montaggio e regolazione rapida senza utilizzo di attrezzi.

COPPIA CONICA DI ALTA QUALITÀ

Sigillata e resistente agli agenti esterni, testina anti aggrovigliamento e bassa rumorosità.

CBC7610P

DECESPUGLIATORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto (con testina a filo)	4500-5200-5800 giri/min
Lama a 3 punte (opzionale)	25,4 cm / 10"
Lunghezza di taglio con testina a filo	42 cm / 16,5"
Diametro asta di trasmissione (interna)	2,4 mm / 0,095"
Diametro asta (esterna)	26 mm / 1,03"
Peso	5.1 kgs
Vibrazioni	≤3 m/s ²
Livello di rumore a 3 m	≤92 dB(A)



CBC7610U

DECESPUGLIATORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto (con testina a filo)	4500-5200-5800 giri/min
Lama a 3 punte (opzionale)	25,4 cm / 10"
Lunghezza di taglio con testina a filo	42 cm / 16,5"
Diametro asta di trasmissione (interna)	2,4 mm / 0,095"
Diametro asta (esterna)	26 mm / 1,03"
Peso	6.1 kgs
Vibrazioni	≤3 m/s ²
Livello di rumore a 3 m	≤92 dB(A)




BC723P

DECESPUGLIATORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1200 W
Velocità a vuoto (con testina a filo)	5500-6800 giri/min
Lunghezza di taglio con testina a filo	42 cm / 16,5"
Diametro asta di trasmissione (interna)	2,0 mm / 0,079"
Diametro asta (esterna)	24 mm / 0,95"
Peso	4.0 kgs
Vibrazioni	≤2,5 m/s ²
Livello di rumore a 3 m	≤96 dB(A)

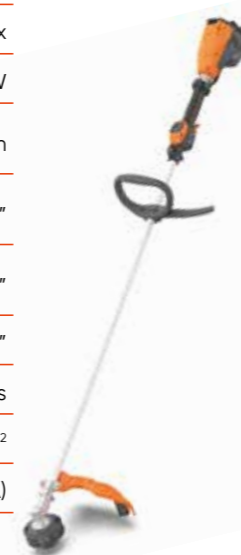


BC723U

DECESPUGLIATORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1200 W
Velocità a vuoto (con testina a filo)	5500-6800 giri/min
Lunghezza di taglio con testina a filo	42 cm / 16,5"
Diametro asta di trasmissione (interna)	2,0 mm / 0,079"
Diametro asta (esterna)	26 mm / 1,02"
Peso	4.9 kgs
Vibrazioni	≤2,5 m/s ²
Livello di rumore a 3 m	≤96 dB(A)

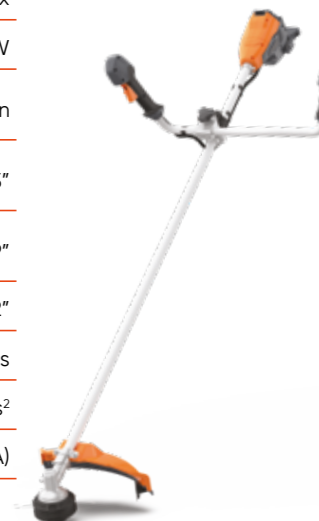

**DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE**

Controllo costante dei parametri dell'attrezzo grazie al display digitale.

LEGGERO E BEN BILANCIATO

Molto leggero (4 kg), l'attrezzo è sempre bilanciato e facile da usare.

MANICO ERGONOMICO CON IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA

Massimo comfort e precisione nell'utilizzo.

PROTEZIONE DELLA PUNTA

Proteggono la lama dall'urto con gli ostacoli.

ROBUSTA LAMA PROFILATA AL LASER


Lama bifacciale da 2,5 mm di spessore per un taglio rapido e pulito. Lama da 560 mm / 640 / 750 mm a scelta.

POTENTE MOTORE BRUSHLESS

Garantisce una maggiore durata ed efficienza per i lavori più impegnativi.

CHT7612

TAGLIASIEPI



Raccogliatore di foglie (opzionale)

SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1200 W
Velocità a vuoto	3200-3600-4000 spm
Lunghezza di taglio	750mm (560mm e 640 mm opzionale)
Apertura lame	38 mm / 1,5"
Dimensione massima ramo	30 mm/1,18"
Spessore lame	2,5 mm/0,098"
Tipo di lama	Lama a doppio taglio profilata al laser
Peso	4,7 kg
Vibrazioni	≤ 2,5 m/s ²
Livello di rumore a 3 metri	≤ 94 dB(A)



**LAMA A DOPPIO TAGLIO
PROFILATA AL LASER**

IMPUGNATURA ERGONOMICA
Con impugnatura morbida

POTENTE MOTORE BRUSHLESS

MANIGLIA MULTIPOSIZIONE
-90° -45° 0° 45° 90°

HT713

TAGLIASIEPI



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	900 W
Velocità a vuoto	3300 - 4700 giri/min
Lunghezza di taglio	640 mm (560mm e 750 mm opzionale)
Apertura lame	36 mm / 1,42"
Capacità di taglio	29mm/1,14"
Spessore lame	2,3 mm/0,091"
Peso	3,3 kg
Vibrazioni	≤ 3,5 m/s ²
Livello di rumore a 3 metri	≤ 93 dB(A)



HT713R

TAGLIASIEPI



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	900 W
Velocità a vuoto	3200 - 4700 giri/min
Lunghezza di taglio	750 mm
Apertura lame	36 mm / 1,42"
Capacità di taglio	29mm/1,14"
Spessore lame	2,3 mm/0,091"
Peso	3,2 kg
Vibrazioni	≤ 3,5 m/s ²
Livello di rumore a 3 metri	≤ 93 dB(A)



TESTA DI TAGLIO ARTICOLATA
A 11 POSIZIONI

ALBERO DI TRASMISSIONE
RIGIDO CON DISPOSITIVO
DI FISSAGGIO

IMPUGNATURA MORBIDA

MOTORE BRUSHLESS
DI TIPO COMMERCIALE

CPT7618A

TAGLIASIEPI AD ASTA



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto	2800-3200-3600 giri/min
Lunghezza asta	122 cm / 48"
Apertura lame	53 cm / 21"
Tipo lama	Lama a doppio taglio profilata al laser
Lama articolata	180° / 11 posizioni
Peso	5.8 kgs
Vibrazioni	≤ 2.5 m/s ²
Livello di rumore a 3 metri	≤ 96 dB(A)




CPT7618B

TAGLIASIEPI AD ASTA



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità a vuoto	2800-3200-3600 giri/min
Lunghezza asta	152 cm / 60"
Apertura lame	53 cm / 21"
Tipo lama	Lama a doppio taglio profilata al laser
Lama articolata	180° / 11 posizioni
Peso	6.1 kgs
Vibrazioni	≤ 2.5 m/s ²
Livello di rumore a 3 metri	≤ 96 dB(A)

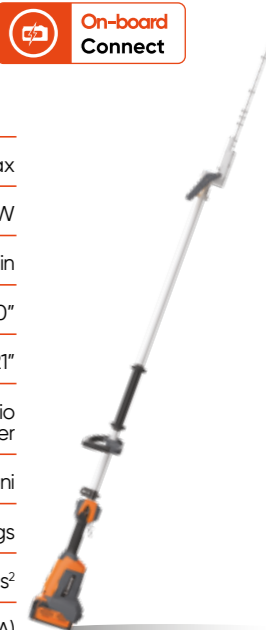

PT721A

TAGLIASIEPI AD ASTA



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1200 W
Velocità a vuoto	2800-3600 giri/min
Lunghezza asta	152 cm / 60"
Apertura lame	56 cm / 22"
Tipo lama	Lama a doppio taglio profilata al laser
Lama articolata	180° / 11 posizioni
Azione della lama	Doppia azione
Peso	5.2 kgs
Vibrazioni	≤ 2.5 m/s ²
Livello di rumore a 3 metri	≤ 94 dB(A)




PT721B

TAGLIASIEPI AD ASTA



SPECIFICHE


Tensione	60V Max
Potenza del motore	1200 W
Velocità a vuoto	2800-3600 giri/min
Lunghezza asta	127 cm / 50"
Apertura lame	56 cm / 22"
Tipo lama	Lama a doppio taglio profilata al laser
Lama articolata	180° / 11 posizioni
Azione della lama	Doppia azione
Peso	5.1 kgs
Vibrazioni	≤ 2.5 m/s ²
Livello di rumore a 3 metri	≤ 94 dB(A)

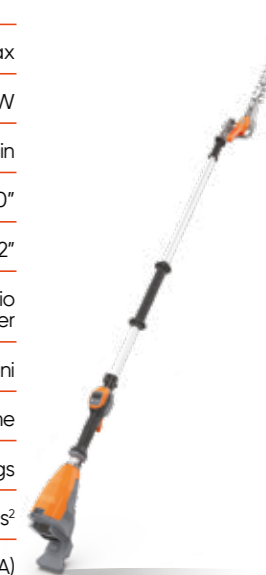



PS720

SEGA AD ASTA

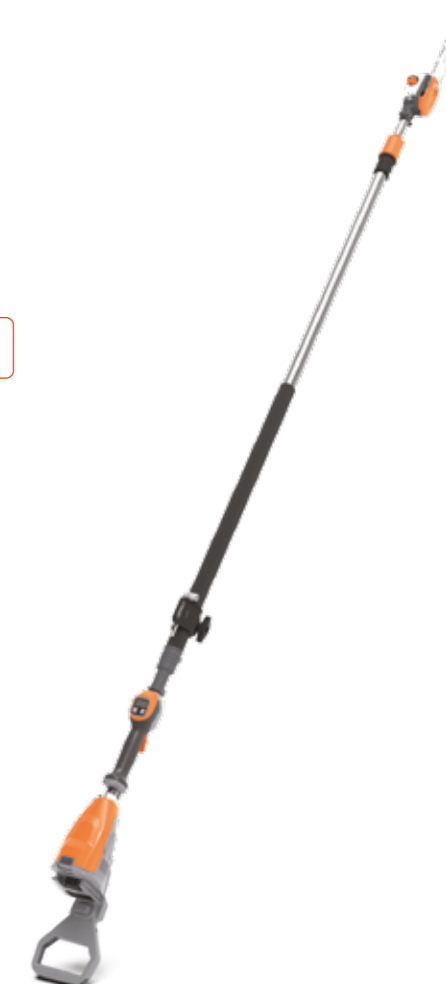

SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza motore	1500 W
Velocità catena	17 m/s
Lunghezza barra	25,4 cm (30,2 cm opzionale) / 10" (12" opzionale)
Tipo catena	Oregon
Passo catena	3/8"
Calibro catena	0.043"
Serbatoio olio	150 ml
Lunghezza totale	419 cm
Albero telescopico	Si
Peso	6.4 kgs
Vibrazioni	≤ 3.5 m/s ²
Livello di rumorosità a 3 m	≤ 100 dB(A)



**MASSIMA STABILITÀ
E CONTROLLO**

PULSANTE DI MONTAGGIO RAPIDO
Molto facile e comodo da assemblare.

**CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
SENZA INTERRUZIONI**

**MANICO ERGONOMICO
CON IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA**
Massimo comfort e precisione nell'utilizzo.

LEGGERO E BEN BILANCIATO
Leggero fino a 2,8 kg (6.1 lbs).
Vibrazioni molto basse <math><1\text{m/s}^2</math>

CBL7614

SOFFIATORE




SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità del motore	29000 rpm
Velocità dell'aria (max)	95 m/s
Volume d'aria (max)	1400 m³/h
Forza di soffiaggio (max)	29 N
Velocità	Controllo variabile e di crociera
Peso	2,53 kg
Vibrazioni	$\leq 1 \text{ m/s}^2$
Livello di rumore a 3 m	$\leq 99 \text{ dB(A)}$



BL722

SOFFIATORE



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1650 W
Velocità del motore	27500 rpm
Velocità dell'aria (max)	90 m/s
Volume d'aria (max)	1360 m³/h
Forza di soffiaggio (max)	27 N
Velocità	Controllo variabile e di crociera
Peso	2,3 kg
Vibrazioni	$\leq 1 \text{ m/s}^2$
Livello di rumore a 3 m	$\leq 103 \text{ dB(A)}$





VELOCITÀ COSTANTE
20M/S


**PROTEZIONE ANTERIORE
DELL'IMPUGNATURA**

DESIGN LEGGERO

POTENTE MOTORE BRUSHLESS

TC717

MOTOSEGA DA POTATURA



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1800 W
Velocità della catena (costante)	20 m/s
Compatibile con barra e catena	300 mm / 12 pollici
Capacità olio	180 ml
Lubrificazione ad olio regolabile	Sì
Peso	2 kg
Vibrazioni	≤ 2,6 m/s ²
Livello di rumore a 3 m	≤ 106 dB(A)



**IMBRAGATURA ERGONOMICA
REGOLABILE**

Per il massimo comfort e una distribuzione del peso ottimale.

**STRUTTURA RESISTENTE
AGLI AGENTI ATMOSFERICI**
**IL DESIGN DELLA BASE
CONSENTE DI POSIZIONARE
FACILMENTE L'UNITÀ
IN POSIZIONE VERTICALE
QUANDO È A TERRA**
**CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
VARIABILE E CRUISE CONTROL**

DB715

SOFFIATORE A ZAINO



* Funziona con una o due batterie integrate.



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	1500 W
Velocità dell'aria	20-90 m/s Modalità Turbo: 90 m/s Modalità alta: 55 m/s Modalità bassa: 20 m/s
Flusso d'aria	170-1360 m ³ /h Modalità Turbo: 1360 m ³ /h Modalità alta: 850 m ³ /h Modalità bassa: 170 m ³ /h
Forza massima di soffiaggio dell'aria	26 N
Peso	6,2 kg
Vibrazioni	≤ 1,5 m/s ²
Livello di rumore a 3 m	≤ 93 dB(A)

LM719

RASAERBA




SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	3000 W
Velocità	2500-3300 rpm
Larghezza di taglio	540 mm / 21 pollici
Larghezza del piatto di taglio	560 mm / 22 pollici
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni
Gamma dell'altezza di taglio	25-89 mm
Sistema di lame di taglio	2 lame
Capacità del sacco	80 L
Velocità semovente	0,6-1,6 m/s
Peso	42 kg
Vibrazioni	$\le 2,5 \text{ m/s}^2$
Livello di rumore a 3 m	$\le 98 \text{ dB(A)}$



LM728 **NEW**

RASAERBA



SPECIFICHE

Tensione	60V Max
Potenza del motore	3800 W
Velocità	2500-3300 rpm
Larghezza di taglio	540 mm / 21,3 pollici
Larghezza del piatto di taglio	560 mm / 22 pollici
Regolazione dell'altezza di taglio	6 posizioni
Gamma dell'altezza di taglio	25-89 mm
Sistema di lame di taglio	2 lame
Capacità del sacco	100 L
Velocità semovente	0,6-1,6 m/s
Peso	47 kg
Livello di rumore a 3 m	$\le 98 \text{ dB(A)}$



DESIGN DELL'IMPUGNATURA PIEGHEVOLE E REGOLABILE
Massimo comfort e precisione nell'utilizzo.

POTENTE MOTORE BRUSHLESS
Lunga durata, alta efficienza per i lavori più gravosi.

REGOLABILE FINO A 6 DIVERSE ALTEZZE DI TAGLIO

DESIGN A DOPPIA LAMA

FUNZIONE 3-IN-1 MULCHING, SCARICO POSTERIORE O INSACCAMENTO



AH7608

ADATTATORE PER IMBRAGATURA A ZAINO

- » Allevia il peso aggiuntivo della batteria.
- » Sposta il peso della batteria dell'attrezzo distribuendolo in modo uniforme.
- » Offre un maggiore comfort e una maggiore praticità.

Consente alla batteria di bordo di funzionare con gli utensili **Plug-in Connect**.



AD7625

ADATTATORE PER BATTERIA A ZAINO

- » Funziona con la batteria dello zaino per alimentare gli strumenti On-board Connect.

Consente alla batteria di bordo di funzionare con gli utensili **Plug-in Connect**.



BATTERIA ON-BOARD PER I TOOLS

BATTERIA PLUG-IN PER I TOOLS

On-board Connect

Batteria On-board

- CBC7610P\CBC7610U
BC723P\BC723U
- CPT7618A\CPT7618B
PT721A\PT721B\PS720
- TC717
- HT713\HT713R
- DB715
- BL722
- LM728

PLUG-IN Connect

Batteria a zaino

- CBC7611P\CBC7611U
- CHT7612
- CBL7614
- LM719

PLUG-IN Connect

Batteria On-board

Adattatore per imbrago a zaino

- CBC7611P\CBC7611U
- CHT7612
- CBL7614

On-board Connect











Batteria a zaino

Adattatore

- CBC7610P\CBC7610U
BC723P\BC723U
- CPT7618A\CPT7618B
PT721A\PT721B\PS720
- TC717
- HT713 HT713R
- BL722



Tempo di utilizzo medio

		Modello	BS704 4.0 Ah	BS708 8.0 Ah	BF704 4.0 Ah	BF708 8.0 Ah	BP7615 15 Ah	BP7625 25 Ah
DECESPUGLIATORI		CBC7610	30-75 min	60-150 min	30-75 min	60-150 min	-	-
		CBC7611	-	60-150 min	-	60-150 min	110-260 min	170-450 min
		BC723P	27-50 min	55-100 min	28-51 min	56-102 min	-	-
		BC723U	27-50 min	55-100 min	128-51 min	56-102 min	-	-
TAGLIASIEPI (rami da 5-12 mm)		CHT7612	100-130 min	200-260 min	05-135 min	210-270 min	160-480 min	600-800 min
		HT713	90-120 min	180-240 min	95-125 min	185-245 min	-	-
		HT713R	90-120 min	180-240 min	95-125 min	185-245 min	-	-
SOFFIATORI		CBL7614	12-23 min	23-48 min	13-24 min	25-50 min	45-92min	75-150 min
		BL722	12-23 min	23-48 min	13-24 min	25-50 min	45-92min	75-150 min
SOFFIATORE A ZAINO		DB715	12-23 min	23-48 min	13-24 min	25-50 min	-	-
MOTOSEGA		TC717	140 pz	-	150 pz	-	-	-
TAGLIASIEPI		CPH7618	50-70 min	100-140 min	55-75 min	105-145 min	-	-
		PT721	50-70 min	100-140 min	55-75 min	105-145 min	-	-
SEGA AD ASTA		PS720	150-210 pz	300-430 pz	160 -220 pz	320-440 pz	-	-
RASAERBA		LM719	-	-	-	-	-	5000 m ²
		LM728	-	1650 m ²	-	1700 m ²	-	-

NEW

**Potenzia la tua giornata,
proteggi il tuo lavoro!**

P3600

POWER STATION

- Capacità energetica di 3,6 kW.
- Zero tempi di inattività.
- Soluzione per un utilizzo continuo.
- Portatile e perfetto per applicazioni all'aperto.



Sistema di gestione dell'alimentazione



- Ricarica efficacemente le batterie durante la notte per essere pronte all'uso il giorno successivo.
- Previene il sovraccarico e gli scatti, garantendo la sicurezza durante l'uso.
- Monitoraggio intelligente per prestazioni ottimali e lunga durata.

sunseeker

elite

Seguici



Assistenza clienti:
info@sunseekerelite.it
sunseekerelite.it



Distribuito da:

Pratoverde Srl

Via San Pelagio, 2 - 35020 Due Carrare, PD, Italia | Tel. +39 049 9128128 | info@pratoverde.it - www.pratoverde.it

